



STYRO Lux grau

Mineralischer Klebemörtel

Produkteigenschaften

STYRO Lux grau ist ein gebrauchsfertiger mineralischer Klebemörtel.

Geeignet zum Kleben von allen handelsüblichen EPS Fassaden- und Perimeterdämmplatten. STYRO Lux grau ist wasser- und frostbeständig.

Untergrund

Der Untergrund muß tragfähig, trocken und frei von Staub, Trennmitteln, Ausblühungen und Sinterschichten sein. Bei

saugenden Untergründen ist eine Vorbehandlung mit UNI-Astex Grundierung erforderlich.

Unebenheiten größer als 1cm sind

auszugleichen (durch Abschlagen überstehender Teile oder durch Ausgleich mit einer geeigneten Füllspachtel).

Verarbeitung

Den Inhalt eines Sackes mit ca. 5,5 Liter Wasser knotenfrei mit einem Rührquirl anrühren, 10 Minuten reifen lassen und

nochmals durchrühren. Bei Normaltemperatur (+20°C) lässt sich der Kleber max, 4 Stunden verarbeiten.

Verklebung

Die angerührte Klebemasse wird je nach Untergrund entsprechend der Verarbeitungsanleitung auf die Dämmplatten aufgetragen (Punkt-Wulst-Verfahren oder Kamm Brett 15mm). Den Mörtel möglichst nah an den

Außenkanten auftragen. Die mit dem Kleber belegte Dämmplatte wird jeweils versetzt auf das Mauerwerk angesetzt. Nach

festen Andrücken der angesetzten Platten müssen min. 60% der Fassadenfläche Kleberkontakt haben (Probeverklebung).

Materialverbrauch

Verklebung: ca. 3,5-4,5kg/m²

Mindestverarbeitungstemperatur: +5°C Luft- und Objekttemperatur auch während der Anbindezeit

Werkzeuge nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen

Kühl und trocken lagern, angebrochene Säcke gut verschließen und unbedingt vor Nässe schützen.

Lagerzeit ca. 6 Monate

Gebindegröße: 25kg Sack, 48 Sack/Palette



Sicherheitshinweise

R36/37/38 Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut

R41/43 Gefahr ernster Augenschäden/Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich

Richtige Handlung

S22/S39 Staub nicht einatmen/Schutzbrille bzw. Gesichtsschutz tragen

S24/25 Berührung mit der Haut vermeiden/Berührung mit den Augen vermeiden

S26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren

S36/S37 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen/Geeignete Schutzhandschuhe tragen

S1/S2 Unter Verschluss aufbewahren/Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

BRONK Handelsgesellschaft mbH

Auf dem Knuf 14a

59073 Hamm-Heessen


Tel: 02381-5445904

Fax: 02381-5449543

Web: bronk-handel.de

Handels-Gesellschaft mbH

www.bronk-handel.de

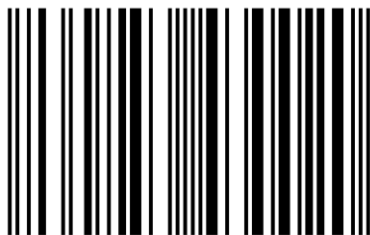

4260256430020