




Noppenplattensystem

Noppenplatte
Montagezubehöre für Noppenplatten

Trittfest ausgeformte Noppen, ideal für die Aufnahme von Heizrohren 14-16 mm.
Flexible Verlegeraster 5, 10, 20, 25 und 30 (auch diagonal).




Wir produzieren Ihren Erfolg.

Die universelle und bewährte Systemplatte in der Größe 1.000 x 1.000 mm. Besonders geeignet für die Montage in mittelgroßen und kleinen Räumen – ohne große Schneideverluste. Einfaches Druckknopfprinzip.

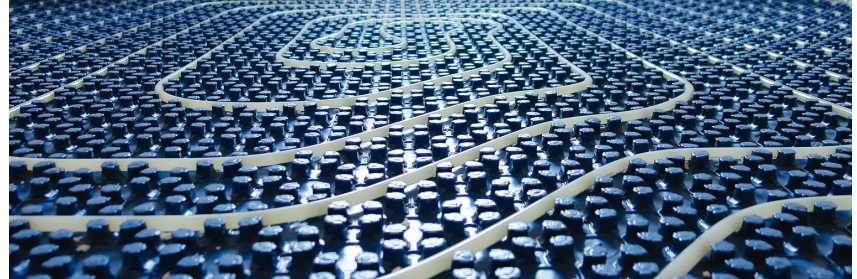

Noppenplatte

Die Systemplatte hat eine Wärme-Trittschalldämmung (EPS Schaumplatte) und entspricht der Anwendung nach DIN EN 13163 (Innendämmung auf Decken oder Bodenplatten und unter Estrichen nach DIN 4108-10).




Produkteigenschaften	Rohrträgerplatte (ohne Dämmung)	11 mm	30-2 mm
Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10	-	DEO dh, WAB	DES sg
Typ nach EN 13163	-	EPS 150	PST-TK 5000
Bezeichnung nach Norm	-	EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-P(10)-CS(10)100-BS150-DS(N)5-DLT(1)5	EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(0)-S(5)-P(10)-BS50-DS(N)5-SD20-CP2
Trittschallverbesserungsmaß in db	-	-	28
Wärmeleitfähigkeit DIN 4108-10 in W/mK	-	0,035	0,04
Wärmedurchlasswiderstand in m²K/W	-	0,314	0,75
Druckspannung (bei 10 % Stauchung)	-	150 kPa	-
Verkehrslast in kPa	-	45 kPa	5 kPa
Nutzfläche pro Platte	1 m²	1 m²	1 m²
Verlegeabstand gerade	50 mm	50 mm	50 mm
Verlegeabstand diagonal	70 mm	70 mm	70 mm
Maße EPS-Platte	-	1.000 x 1.000 x 10 mm	1.000 x 1.000 x 30 mm
Maße TZ-Folie inkl. Überlappung	1.025 x 1.025 mm	1.025 x 1.025 mm	1.025 x 1.025 mm
Farben TZ-Folie	schwarz-anthrazit	schwarz-anthrazit	schwarz-anthrazit
Noppenhöhe	18 mm	18 mm	18 mm
Plattenhöhe gesamt	18 mm	29 mm	49 mm
VPE in Stück / Karton	30	20	10
VPE Karton / Palette	6	6	6
Nutzfläche Palette	180 m²	120 m²	60 m²
Druckknopf-Prinzip	Ja	Ja	Ja

Weitere Varianten und Stärken auf Anfrage.



Verbindungsstreifen

Zur Verbindung stumpfgeschnittener Noppenplatten.

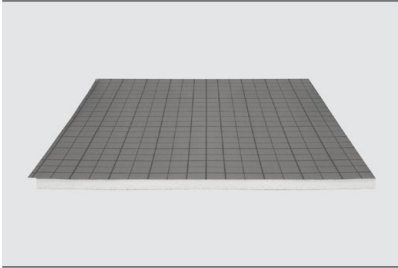

Ausgleichsplatte

Wärmedämmsystemplatte (EPS) zur Anwendung im Türdurchgangsbereich und vor Heizkreisverteiltern. Mit gewebeverstärkter Kunststoff-Folienkaschierung und Rasteraufdruck in silber-rot.

Varianten

Ausgleichsplatte 11 mm

Ausgleichsplatte 30 mm



Noppendichtstreifen

Schlauchförmiges Dichtprofil aus PE-Schaum zur estrichdichten Verbindung der Randdämmstreifenfolie mit der Noppenplatte und zur Abdichtung der Bewegungsfugen unterhalb des Dehnfugenprofils.



Schaumklebeband

Doppelseitig klebendes PE-Schaumklebeband zur estrichdichten Verbindung der Stoßkanten von Noppenplatte und Ausgleichsplatte.

Weitere Zubehörteile und Komponenten auf Anfrage.

Wir produzieren Ihren Erfolg.



ratiodämm Produktionsgesellschaft mbH

Wilsberger Straße 5

53567 Asbach

Telefon: (0 26 83) 93 761 0

Telefax: (0 26 83) 93 761 19

info@ratiodaemm.de

www.ratiodaemm.de

Änderungen vorbehalten.
Keine Haftung für Irrtümer und Druckfehler. Stand: 06/2017